

## Hollow-pin chains



### 홀로우-핀 체인

Dong Bo manufactures Hollow Pin Chains in the 'ANSI Standard Roller Chain Series' and 'Double Pitch', with or without rollers. The 'Double Pitch Series' is supplied either rollerless or with large diameter rollers. Carbon steel and stainless steel Hollow Pin Chains are also available

홀로우 핀 체인은 중공(中空)의 핀을 사용하고 이 구멍을 이용하여 각종 어태치먼트를 부착하여 사용할 수 있는 체인입니다. 또한 체인 분해 없이 어태치먼트 교환, 보수, 간격 조절이 가능하여 사용자 편의성 극대화되어 있으며 표준형 로울러 체인의 스프라켓 사용으로 범용성도 풍부합니다.




Single Pitch Type : 표준형

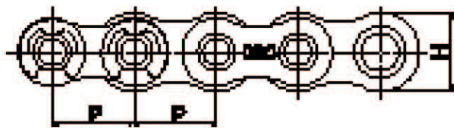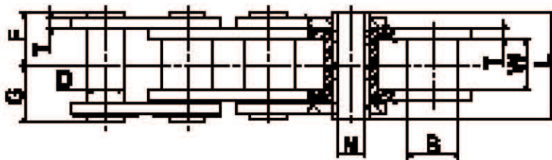


Double Pitch Type : 더블피치형

Bushed Type



Roller Type



### Single Pitch Type 표준형

unit : mm

DONG BO Chain No.	Pitch P	Inner width W	Bushing Dia. B	Roller Dia. R	Plate		Pin				Breaking Load kgf	Max. Allowable Load kgf	Approx. weight (kg/m)	
					T	H	Outer Dia. D	Inner Dia. N	F	G			S-Roller	R-Roller
<b>DBC 40HP</b>	12.70	7.95	7.94	-	1.5	12.0	5.68	4.00	8.00	9.50	1,100	180	0.53	-
<b>DBC 50HP</b>	15.875	9.53	10.16	-	2.0	15.0	7.22	5.12	10.05	11.65	2,000	320	0.86	-
<b>DBC 60HP</b>	19.05	12.70	11.91	-	2.4	18.1	8.38	5.99	12.55	14.25	2,700	430	1.27	-

### Double Pitch Type 더블피치형

unit : mm

DONG BO Chain No.	Pitch P	Inner width W	Bushing Dia. B	Roller Dia. R	Plate		Pin				Breaking Load kgf	Max. Allowable Load kgf	Approx. weight (kg/m)	
					T	H	Outer Dia. D	Inner Dia. N	F	G			S-Roller	R-Roller
<b>DBC C 2040HP</b>	25.40	7.85	7.94	-	1.5	12.0	5.68	4.00	8.00	9.50	1,100	180	0.46	0.82
<b>C 2042HP</b>			-	15.88										
<b>DBC C 2050HP</b>	31.75	9.40	10.16	-	2.0	15.0	7.22	5.12	10.05	11.65	2,000	320	0.75	1.21
<b>C 2052HP</b>			-	19.05										
<b>DBC C 2060HP</b>	38.10	12.57	11.91	-	3.2	17.2	8.38	5.99	12.55	14.25	2,700	430	1.38	2.06
<b>C 2062HP</b>			-	22.23										
<b>DBC C 2080HP</b>	50.80	15.75	15.88	-	4.0	23.0	11.375	8.02	16.25	17.80	4,900	780	1.80	2.81
<b>C 2082HP</b>			-	28.58										